



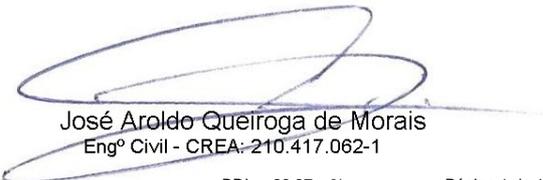
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ N° 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE DE APODI
LOCAL: RUA MARGARIDA FREITAS, RUA JOÃO BRITO E RUA CEL. JOÃO JAZISMO
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/10/2018

Orçamento parcial nº 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
1.1	M2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	6,0000000	440,00	2.640,00
Total orçamento parcial nº 1 SERVIÇOS PRELIMINARES:					2.640,00


José Aroldo Queiroga de Moraes
Engº Civil - CREA- 210.417.062-1



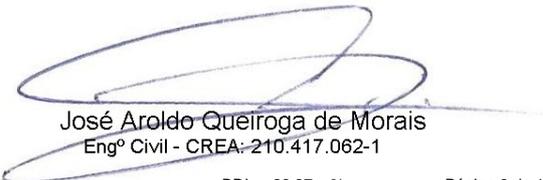
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ Nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE DE APODI
LOCAL: RUA MARGARIDA FREITAS, RUA JOÃO BRITO E RUA CEL. JOÃO JAZISMO
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/10/2018

Orçamento parcial nº 2 DEMILOÇÕES E RETIRADAS

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
2.1	M	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	223,450000	1,74	388,80
Total orçamento parcial nº 2 DEMILOÇÕES E RETIRADAS:					388,80


José Aroldo Queiroga de Moraes
Engº Civil - CREA- 210.417.062-1



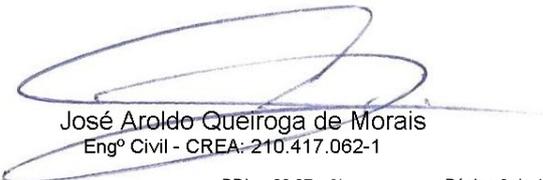
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ N° 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE DE APODI
LOCAL: RUA MARGARIDA FREITAS, RUA JOÃO BRITO E RUA CEL. JOÃO JAZISMO
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/10/2018

Orçamento parcial nº 3 MOVIMENTO DE TERRA

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
3.1	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	105,8400000	60,19	6.370,51
3.2	M2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	70,5600000	4,57	322,46
3.3	M3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	105,8400000	36,48	3.861,04
Total orçamento parcial nº 3 MOVIMENTO DE TERRA:					10.554,01


José Aroldo Queiroga de Moraes
Engº Civil - CREA- 210.417.062-1



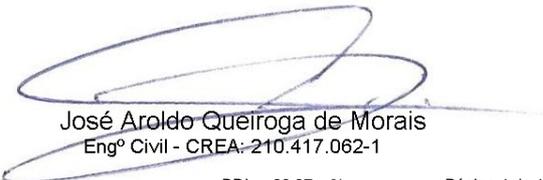
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ N° 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE DE APODI
LOCAL: RUA MARGARIDA FREITAS, RUA JOÃO BRITO E RUA CEL. JOÃO JAZISMO
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/10/2018

Orçamento parcial nº 4 FUNDAÇÃO

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
4.1	M3	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	28,2200000	405,79	11.451,39
4.2	M2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	188,1600000	61,47	11.566,20
4.3	M3	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	3,5300000	126,74	447,39
Total orçamento parcial nº 4 FUNDAÇÃO:					23.464,98


José Aroldo Queiroga de Moraes
Engº Civil - CREA- 210.417.062-1



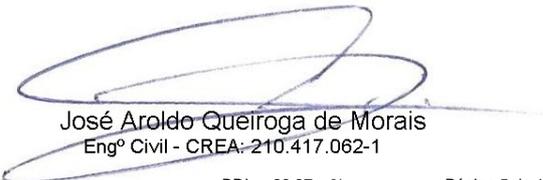
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ N° 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE DE APODI
LOCAL: RUA MARGARIDA FREITAS, RUA JOÃO BRITO E RUA CEL. JOÃO JAZISMO
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/10/2018

Orçamento parcial nº 5 IMPERMEABILIZAÇÃO

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
5.1	M2	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	258,720000	9,92	2.566,50
Total orçamento parcial nº 5 IMPERMEABILIZAÇÃO:					2.566,50


José Aroldo Queiroga de Moraes
Engº Civil - CREA- 210.417.062-1



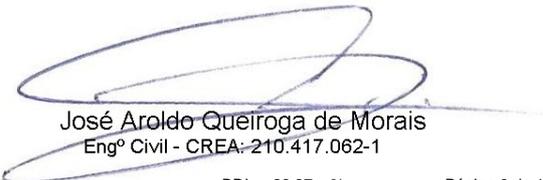
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ N° 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE DE APODI
LOCAL: RUA MARGARIDA FREITAS, RUA JOÃO BRITO E RUA CEL. JOÃO JAZISMO
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/10/2018

Orçamento parcial nº 6 ESTRUTURA METÁLICA

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
6.1	M2	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	1.663,9000000	204,39	340.084,52
6.2	M	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), PARA COLUNAS DOS GALPÕES - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	479,5000000	99,00	47.470,50
Total orçamento parcial nº 6 ESTRUTURA METÁLICA:					387.555,02


José Aroldo Queiroga de Moraes
Engº Civil - CREA- 210.417.062-1



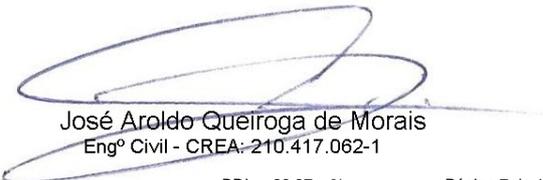
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ N° 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE DE APODI
LOCAL: RUA MARGARIDA FREITAS, RUA JOÃO BRITO E RUA CEL. JOÃO JAZISMO
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/10/2018

Orçamento parcial nº 7 COBERTURA

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
7.1	M	CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"x2" ,PARA RECEBIMENTO DE TELHA DE ALUMINIO.	649,8000000	43,31	28.142,84
7.2	M	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHADA, DN 50 (2"), ESTRUTURA PARA RECEBIMENTO DE TELHAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	585,9000000	61,23	35.874,66
7.3	M2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	642,9600000	52,94	34.038,30
Total orçamento parcial nº 7 COBERTURA:					98.055,80


José Aroldo Queiroga de Moraes
Engº Civil - CREA- 210.417.062-1



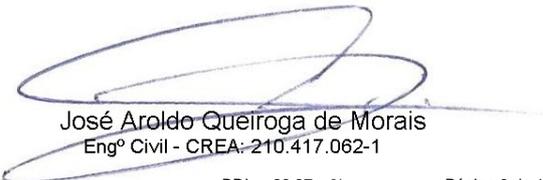
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ Nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE DE APODI
LOCAL: RUA MARGARIDA FREITAS, RUA JOÃO BRITO E RUA CEL. JOÃO JAZISMO
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/10/2018

Orçamento parcial nº 8 ESQUADRIAS

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
8.1	M2	PORTA DE ACO DE ENROLAR ONDULADA CHAPA 24 RAIADA LARGA	415,800000	313,75	130.457,25
Total orçamento parcial nº 8 ESQUADRIAS:					130.457,25


José Aroldo Queiroga de Moraes
Engº Civil - CREA- 210.417.062-1



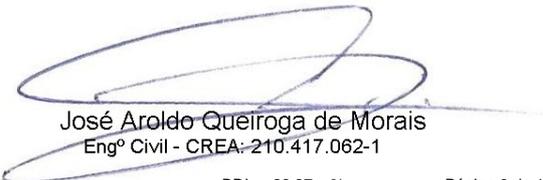
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ Nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE DE APODI
LOCAL: RUA MARGARIDA FREITAS, RUA JOÃO BRITO E RUA CEL. JOÃO JAZISMO
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/10/2018

Orçamento parcial nº 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
9.1	UN	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLECIVEL SANFONADO APARENTE Ø 3/4"	168,0000000	199,16	33.458,88
9.2	UN	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	336,0000000	154,37	51.868,32
9.3	UN	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	9,0000000	943,16	8.488,44
Total orçamento parcial nº 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:					93.815,64


José Aroldo Queiroga de Moraes
Engº Civil - CREA- 210.417.062-1



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ Nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE DE APODI
LOCAL: RUA MARGARIDA FREITAS, RUA JOÃO BRITO E RUA CEL. JOÃO JAZISMO
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/10/2018

Orçamento parcial nº 10 PAVIMENTAÇÃO

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
10.1.- PAVIMENTAÇÃO EXTERNA AOS GALPÕES					
10.1.1	M	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	223,4500000	38,91	8.694,44
10.1.2	M2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016	55,8600000	13,24	739,59
10.1.3	M2	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMSSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BAS.	55,8600000	94,88	5.300,00
10.1.4	M2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	853,4600000	69,95	59.699,53
Total 10.1.- 10.1 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA AOS GALPÕES:					74.433,56
10.2.- PAVIMENTAÇÃO INTERNA AOS GALPÕES					
10.2.1	M2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	670,3200000	1,57	1.052,40
10.2.2	M3	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	33,5200000	126,74	4.248,32
10.2.3	M2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇAO PLASTICAS	670,3200000	116,15	77.857,67
Total 10.2.- 10.2 PAVIMENTAÇÃO INTERNA AOS GALPÕES:					83.158,39
Total orçamento parcial nº 10 PAVIMENTAÇÃO:					157.591,95

José Aroldo Queiroga de Moraes
Engº Civil - CREA- 210.417.062-1



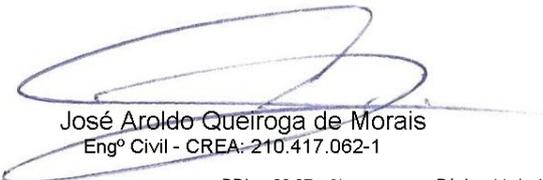
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ Nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE DE APODI
LOCAL: RUA MARGARIDA FREITAS, RUA JOÃO BRITO E RUA CEL. JOÃO JAZISMO
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/10/2018

Orçamento parcial nº 11 CONSTRUÇÃO DOS PÓRTICOS

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
11.1.- MOVIMENTO DE TERRA					
11.1.1	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	15,8900000	60,19	956,42
11.1.2	M2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	6,4000000	4,57	29,25
11.1.3	M3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	9,6000000	36,48	350,21
Total 11.1.- 11.1 MOVIMENTO DE TERRA:					1.335,88
11.2.- FUNDAÇÃO					
11.2.1	M3	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	3,8400000	405,79	1.558,23
11.2.2	M2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	3,8400000	61,47	236,04
11.2.3	M3	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	0,3300000	126,74	41,82
Total 11.2.- 11.2 FUNDAÇÃO:					1.836,09
11.3.- ALVENARIA					
11.3.1	M3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	4,8000000	2.277,19	10.930,51
11.3.2	M2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	137,0500000	64,47	8.835,61
Total 11.3.- 11.3 ALVENARIA:					19.766,12
11.4.- REVESTIMENTO DE PAREDE					


José Aroldo Queiroga de Moraes
Engº Civil - CREA-210.417.062-1



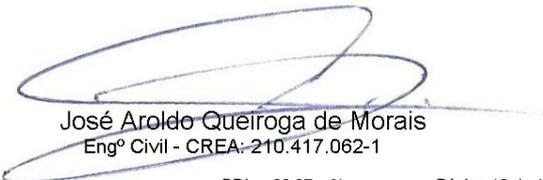
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ Nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE DE APODI
LOCAL: RUA MARGARIDA FREITAS, RUA JOÃO BRITO E RUA CEL. JOÃO JAZISMO
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/10/2018

Orçamento parcial nº 11 CONSTRUÇÃO DOS PÓRTICOS

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
11.4.1	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	274,1000000	3,26	893,57
11.4.2	M2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	274,1000000	24,59	6.740,12
Total 11.4.- 11.4 REVESTIMENTO DE PAREDE:					7.633,69
11.5.- PINTURA					
11.5.1	M2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	274,1000000	1,98	542,72
11.5.2	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	274,1000000	20,02	5.487,48
Total 11.5.- 11.5 PINTURA:					6.030,20
Total orçamento parcial nº 11 CONSTRUÇÃO DOS PÓRTICOS:					36.601,98


José Aroldo Queiroga de Moraes
Engº Civil - CREA- 210.417.062-1



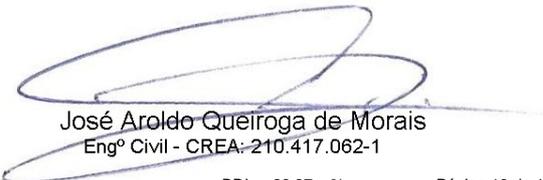
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ Nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE DE APODI
LOCAL: RUA MARGARIDA FREITAS, RUA JOÃO BRITO E RUA CEL. JOÃO JAZISMO
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/10/2018

Orçamento parcial nº 12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Num.	Un	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Importância (R\$)
12.1	M2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.925,1200000	2,31	4.447,03
Total orçamento parcial nº 12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES:					4.447,03


José Aroldo Queiroga de Moraes
Engº Civil - CREA- 210.417.062-1



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ Nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS - RESUMO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE DE APODI
LOCAL: RUA MARGARIDA FREITAS, RUA JOÃO BRITO E RUA CEL. JOÃO JAZISMO
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/10/2018

1 SERVIÇOS PRELIMINARES	2.640,00
2 DEMILOÇÕES E RETIRADAS	388,80
3 MOVIMENTO DE TERRA	10.554,01
4 FUNDAÇÃO	23.464,98
5 IMPERMEABILIZAÇÃO	2.566,50
6 ESTRUTURA METÁLICA	387.555,02
7 COBERTURA	98.055,80
8 ESQUADRIAS	130.457,25
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	93.815,64
10 PAVIMENTAÇÃO	157.591,95
10.1.- PAVIMENTAÇÃO EXTERNA AOS GALPÕES	74.433,56
10.2.- PAVIMENTAÇÃO INTERNA AOS GALPÕES	83.158,39
11 CONSTRUÇÃO DOS PÓRTICOS	36.601,98
11.1.- MOVIMENTO DE TERRA	1.335,88
11.2.- FUNDAÇÃO	1.836,09
11.3.- ALVENARIA	19.766,12
11.4.- REVESTIMENTO DE PAREDE	7.633,69
11.5.- PINTURA	6.030,20
12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.447,03
Total	948.138,95

IMPORTA A PRESENTE PLANILHA: NOVECENTOS E QUARENTA E OITO MIL CENTO E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS.


José Aroldo Queiroga de Moraes
Engº Civil - CREA: 210.417.062-1